

레트로 블루투스 스피커

순서	조작방법 4
주의사항 2	제품사양 5
구성품 및 조작부 3	품질 보증 및 A/S 6

1 주의사항


- 본 제품은 사용 중 전파혼선 가능성이 있습니다.
- 사용환경에 따라 제품의 성능이 저하될 수 있습니다. (습기, 고온, 먼지, 흑한)
- 청소시 물기가 있는 천으로 닦지 마주세요. 물기가 없는 부드러운 천을 이용해 청소해주세요.
- 제품의 이상이 발생한 경우 임의로 분해하지 마세요. A/S 센터를 통해 제품 점검을 받으세요.
- 장기간 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한곳에 보관하시고 3개월에 한번씩 충전해주시기 바랍니다.
- 최상의 음색 효과를 위해 가급적 고음질 MP3 형식 오디오파일로 재생하세요.
- 아날로그 시계는 배터리가 방전되면 동작하지 않으며 디자인, 인테리어 용도로 제작된 부분으로 정확한 시간을 표시하지 못 할 수 있습니다.
- 시계 초침이 정상적으로 동작하지 않는다면, 초침을 탈착 후 내부 철심에 맞춰 재 장착 해주세요.

2 구성품 및 조작부

※ 구성품 ※

블루투스 스피커 본체 1개, 메뉴얼 1부, Micro 5Pin 케이블1개, 미니마이크 1개

조작부 이름

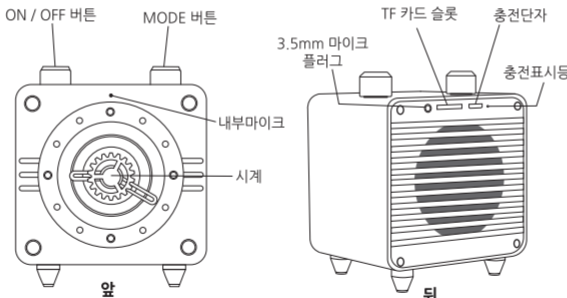

3 조작 방법

	작동 모드	조작방법
ON / OFF 버튼	전원 ON / OFF	2~3초간 버튼을 꾹 눌러주세요.
	음악 재생 / 일시정지	버튼을 눌러주세요.
	음악 이전곡 / 다음곡	버튼을 돌려주세요.
	라디오 채널자동검색	버튼을 눌러주세요.
MODE 버튼	라디오 채널변경	버튼을 돌려주세요.
	라디오 / 블루투스 / TF 모드 변경	1초간 버튼을 꾹 눌러주세요.
	볼륨 조절	버튼을 돌려주세요.
음성안내 언어변경	영어/중국어 언어변경	ON / OFF 와 MODE 버튼을 동시에 1초간 눌러주세요.
블루투스 통화 (마이크 연결 필요)	전화수신	마이크 연결 후 ON / OFF 버튼을 1번 눌러주세요.
	마지막 전화 연결	마이크 연결 후 MODE 버튼을 2번 눌러주세요.
시계	시계 조작	손으로 수동 조작해 주세요.
충전	충전확인	충전완료시 빨강색 LED가 점등됩니다.

• 간단 조작 방법

- ① ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- ② MODE 버튼을 눌러 라디오 / 블루투스 / TF 모드 중 원하는 모드로 설정합니다.
- ③ 버튼을 조작하여 음량 / 채널변경 / 곡변경 등 조절해 사용하세요.

4 제품 사양

Model	SCM-BTS420 RETRO
Output power	5W
Speaker Frequency range	50Hz-18KHz
Bluetooth Version	4.2
Bluetooth Frequency	2402-24890GHz
Receive distance	5-15M
Voltage current	DC4.8-5V 500mA
Battery capacity	1000mAh
Drive unit	φ6*5mm high, built-in 103PF, all points.
Output impedance	<2.2KΩ
Sensitivity, finished product sensitivity	-42±5 dB&1 kHz
Signal-to-noise ratio	≥58 dBs:(F=1KH)z, S.P.L = 1Pa)
Operating Voltage	DC 2-5V
Current loss	≤ 500uA
Mic Frequency response	100 Hz-10KHz
Dimension	80(W) x 70(D) x 95(H) mm
Net Weight	270g
Nomal Charging Time	2~3 Hours
TF Card Storage Support	1-32 GB (Micro SD Card)
Music Play Time	Max Volume 3 Hours ~ Min Volume 6 Hours

품질 보증 및 A/S

품질 보증 기간은 구매일로부터 무상 1년이며, 구입영수증이 없을 경우 제조년월일로부터 1년을 보증합니다. (간이영수증 제외)

1. 무상보증 : 품질보증기간 내 정상적인 사용 중 발생한 기능 저하 및 고장

2. 유상보증

- 무상보증 기간이 경과된 후 발생한 기능 저하 및 고장
- 천재지변 (낙뢰, 침수, 화재등) 으로 발생한 기능 저하 및 고장
- 사용자의 부주의 및 과실로 발생한 고장
- 사용자의 임의적인 개조 또는 용도 변경이 확인된 경우
- 당사 서비스센터가 아닌 곳에서 수리 및 변경을 진행한 경우

본 제품은 출장 수리를 지원하지 않으며 내방 또는 택배 수리만 가능합니다.

제품명	블루투스 스피커
기자재명칭	미약전계감도 무선기기
모델명	SCM-BTS420 RETRO
배터리	리튬이온(Li-ion 3.7V 1000mAh)
제조사	Shenzhen lanlang Innovation Technology Co., Ltd.
제조국	중국
수입판매원	(주)슈미드 / 서울 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워에스텐 1408호
고객상담	02-2135-2955 / www.ischmied.com
제조년월	별도표기

전자파적합성평가등록
R-R-SMd-BTS420
무선데이터통신시스템용
UCSKR-2008-0139